



neat.frame

美丽的见面方式

Neat Frame 是首款适用于 Zoom 和 Microsoft Teams 的纵向一体化视频设备，适用于任何地方。其设计目的是为了迎合公司和员工现在采用的多种新工作方式和空间。



Neat Frame 是一款超级方便的触摸屏设备，不仅适用于在家办公或任何办公室，还可用于办公桌、快速会议室、零售环境、虚拟接待员等多种全新而富有创意的应用场景。

节省空间的设备

Neat Frame 的设置和使用都非常简单，不但能提供卓越的视听质量，并能让你的笔记本电脑或台式电脑腾出更多时间用于工作，使会议不再像以前那样需要在交谈、聆听和各种内容的窗口之间来回切换。换句话说，它可以简化你的电脑布局，以及你的办公桌或类似的工作台面。

更妙的是，**Neat Frame** 具有大型企业解决方案的所有功能，但占地面积相对较小，几乎不占空间。此外，**Neat Frame** 背面巧妙地集成了一个把手，您可以根据个人需要或喜好，轻松地将它从一个房间移到另一个房间。

保持最佳状态

Neat Frame 配备了完美的高分辨率广角摄像头，可实现与眼睛平视的直接交流，让互动更自然、更身临其境。此外，其明亮的数字显示屏可在各种环境下提供清晰的图像，您可以放心，**Neat Frame** 将始终为您和他人呈现精美、精致的细节。因此，无论您选择在何时何地见面或互动，**Neat Frame** 都能为您提供机会，让您始终保持最佳状态。同时，它还通过触摸控制为您提供优化的人物和内容布局，通过填充更多的屏幕和减少任何浪费的黑色区域，将两者放在最显眼的位置。

音频更多，干扰更少

Neat Frame 采用先进的音频处理技术，可增强人声拾取能力，消除干扰噪音。这些噪音包括风扇或真空吸尘器等静态噪音，或键盘输入声或薯片包装袋摩擦声等其他动态声音。它还能消除两个人同时说话时出现的“重复说话”问题，让您的对话更加自然流畅。

更健康、更快乐、更安全的会议


在健康与幸福感方面，**Neat Frame** 会智能追踪并自动调整画面，跟随你的动作。这意味着您可以在会议过程中站起来活动一下、舒展双腿，自由走动以改善身心状态，同时完全沉浸在会议中。这样一来，你能够保持更持久的精力集中与高效，进而提升整体工作表现与企业产出。

在安全性方面，**Neat** 采用专为视频会议设计的单一用途硬件设备，避免了传统系统的复杂性与潜在威胁，无需担心密码管理或补丁更新的问题。此外，所有最新功能和升级都可以通过一键安装，省心又省力。

更安全的会议室

得益于 **Neat Sense***，**Neat** 设备使企业能够为员工提供显著的健康保障，这在当下这个需要不断采取防护措施应对 COVID-19 的“新常态”中，无疑是一大安心之选。

Neat Sense 可帮助你监测和控制室内的空气质量、湿度（健康的室内湿度应维持在 30% 至 50% 之间。湿度过低会加快流感病毒的传播）、二氧化碳浓度以及有机化学物质（如气味、异味等）的水平。同时，它还能检测房间内是否有人及具体人数，从而确保始终保持安全的社交距离。

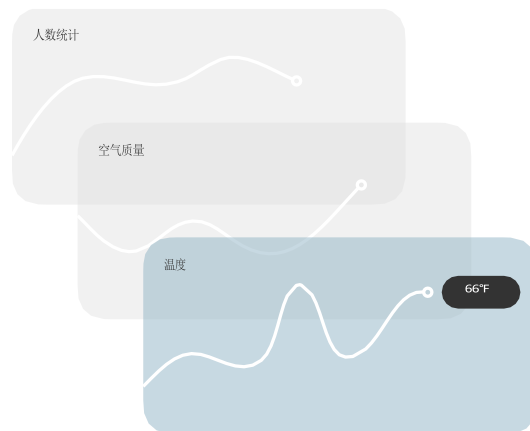



15.6"

全高清多点触控 LED

450

NITS

4x

数字变焦

113° 视场角

广角摄像机

5000 万像素

拍摄分辨率



高音扬声器和低音扬



3 个麦克风阵列



蓝牙和迷你插孔

传感器

深度、光线、空气质量

更多信息，请访问 neat.no/frame

Neat Frame

常规

15.6 英寸电容式多点触控 LED 屏幕
450 NITS 屏幕
分辨率 1080×1920，60 赫兹
9:16 纵横比
防眩光和防指纹涂层
摄像头LED
系统 LED 指示灯
环境光传感器
深度传感器（飞行时间 VGA 60° FOV）
温度、湿度、CO2 和 VOC 传感器 (*)
三脚架支架（1/4-20 UNC 螺纹）
隐私快门
原生支持 Zoom Rooms for Touch
在 Android 上为 Microsoft Teams Rooms 提供本机支持

视频

4 倍数字变焦
5000 万像素拍摄分辨率
113° 水平 FOV
自动人物取景
硬件加速视频编码和解码
失真校正
降低噪音
色差校正
自动白平衡和色彩校正
人物视频分辨率：高达 1080p / 30
内容视频分辨率：720p / 60、1080p / 30

* Microsoft Teams 尚不支持的功能

音频

失真最小的两分频扬声器系统
1 个追踪麦克风
3 个波束成形麦克风，成角度排列成波束射阵列
支持有线和无线耳机
硬件加速音频处理
回声消除
噪声抑制
自动增益控制
去混响

电气和环境要求

内置电源
100-240V~ 50/60Hz 2.5A
工作环境温度：华氏 32 度至 95 度（摄氏 0 度至 35 度）
存储温度：华氏 -4 度至 140 度（摄氏 -20 度至 60 度）
相对湿度：10% 至 90% 网络待机：8 瓦