


Neat Center

NF-L1

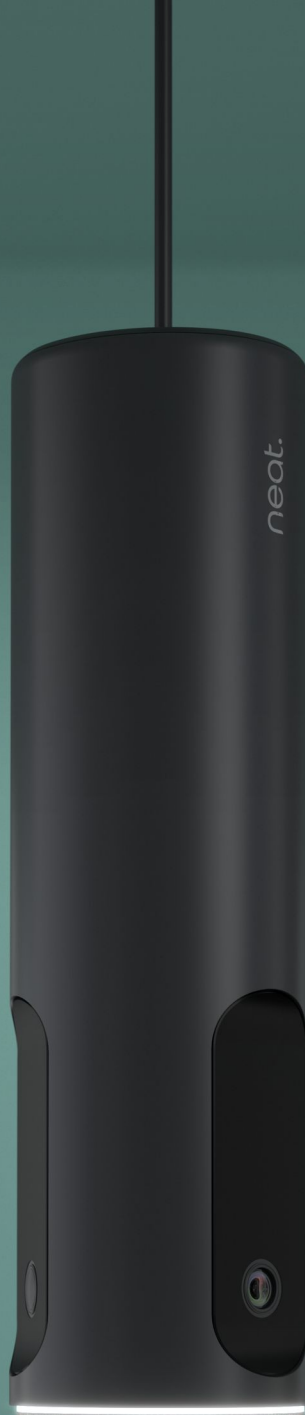

neat.



用户手册

Neat Center

视频会议设备配件

Neat Center 是一款辅助设备，让远程会议参与者能够更紧密地跟上对话，清晰地听到和看到房间内的每个人，即使他们在远离主设备或面向内讨论时也是如此。

安装简便，可灵活放置于任何位置，以实现最佳的视角和音效效果，**Neat Center** 还进一步增强了 **Neat** 设备和 **Neat Symmetry** (聚光模式) 的功能，带来前所未有的紧密混合办公体验。

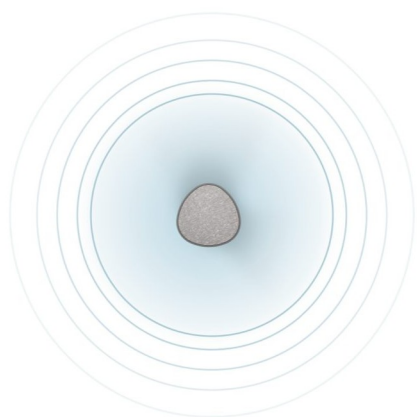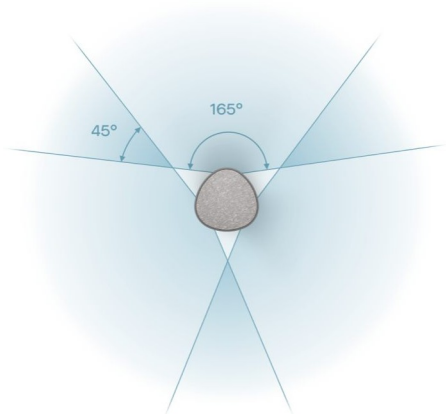

更广阔的视野

Neat Center 扩展了远程参与者的视角，使他们在会议室内人员彼此交谈且背向主视频设备时，也能获得360°的全景视觉体验。

更清晰的音质

Neat Center 配备全向16麦克风阵列，确保远程参与者能够清晰听到整个会议室的对话，实现理想的音频拾取效果。

设置简单

Neat Center 可以订购带 PoE 电源注入器或不带 PoE 电源注入器的产品，并提供多种安装方式以满足您的需求，包括固定式或独立式桌面安装和天花板安装。
Neat Center 还可以安装在三脚架上，以便在整个空间的任何地方进行临时部署。

包装盒内

Neat Center

以太网电缆：9.8 英尺（3 米）

天花板支架

桌面支架

可选的 Neat 配件

以太网电缆：16.4 英尺（5 米）

PoE 电源适配器*

*如果使用其他 PoE 电源，则必须符合 IEEE 802.3 af/at/bt PoE 标准



独立或固定在桌面上



安装在天花板上


安装选项



可独立放在桌子上



固定在桌子上
(电缆隐藏或外
露)



安装在天花板上



不包括用于安装到桌面或天花板的螺钉。要牢固地安装到天花板上，必须至少使用两个直径为 6 毫米的螺钉。螺钉的类型必须与安装表面的材料相匹配。天花板安装只能由合格人员按照适用的设施和国家规定进行。

尺寸和重量

Neat Center

高度：11.7 英寸（297 毫米）

宽度：3.3 英寸（84 毫米）

深度：3.3 英寸（84 毫米）

重量：3.24 磅（1.47 千克）




设置和连接

设置

使用提供的电缆安装系统。按照图示连接电缆。标有——的电缆已包括在内。标有- - - - 的电缆为可选电缆，系统基本使用时不需要。

完整设置的要求

主要 Neat 设备
PoE 网络或网络端口和 PoE
电源适配器
视频会议服务

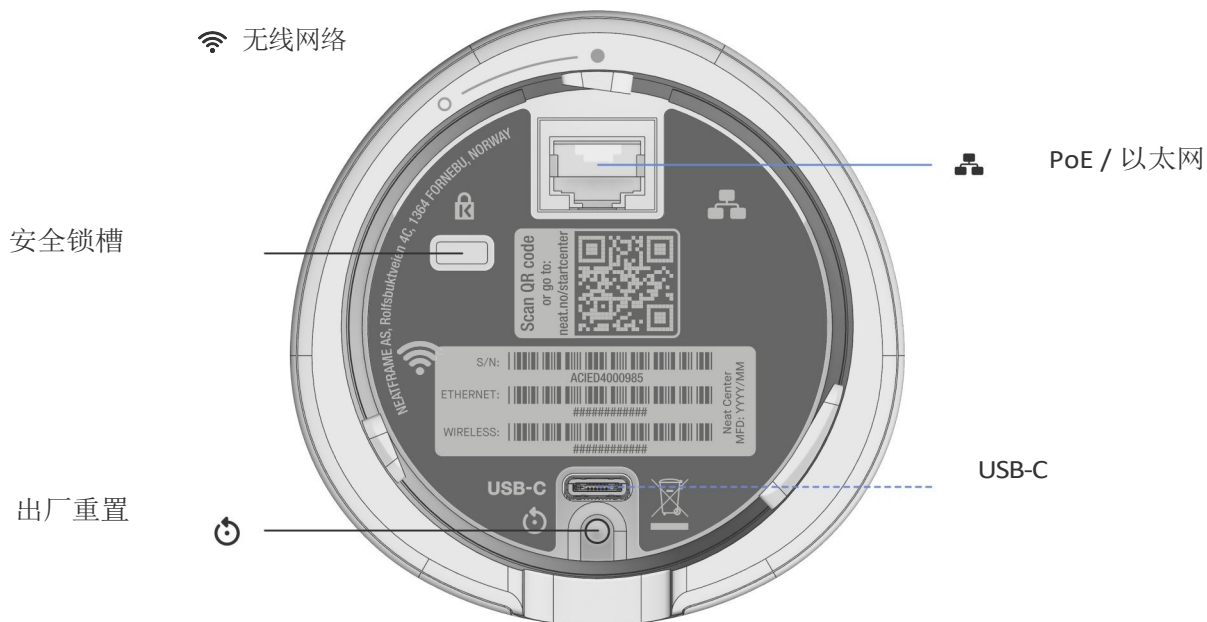

环境要求

工作环境温度：
华氏 32 度至 95 度 / 摄氏 0 度至 35 度
存储温度：-4° - 140° F / -20° - 60° C
相对湿度：10% 至 90

其他产品信息

<https://neat.no/center>